

LED EMERGENCY NIGHT LIGHT: NGL SERIES


ใหม่ล่าสุด
NEW
PRODUCT




NGL-D-LT09W3K0-R-LG /
NGL-D-LT09W3K0-R-MG



NGL-A-LT09W3K0-R-LG /
NGL-A-LT09W3K0-R-MG

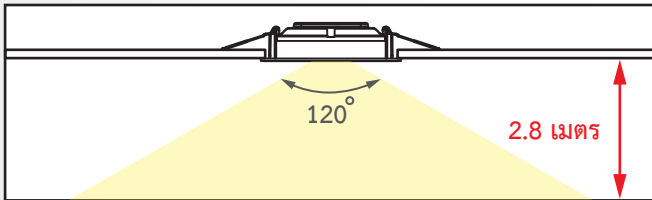

ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 50 ตารางเมตร Can cover area as large as 50 sq.m.
(สำหรับรุ่น NGL-D-LT09W3K0-R-LG และ NGL-A-LT09W3K0-R-LG)

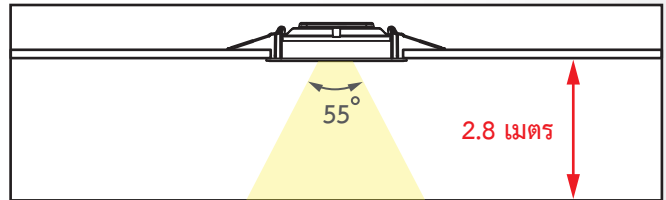

ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 20 ตารางเมตร Can cover area as large as 20 sq.m.
(สำหรับรุ่น NGL-D-LT09W3K0-R-MG และ NGL-A-LT09W3K0-R-MG)

Specification

Mode of operation: 3 selectable modes

- 1) Night light mode
- 2) Downlight mode
- 3) Emergency light mode

Input voltage: 220 - 240 Vac / 50 Hz (terminal block)

Rated luminous flux: 480 lm (max)

Beam control: High efficiency PMMA lenses

Color temperature: Warm white 3500 - 4000 K, CRI > 80

Brightness: 4 programmable brightness levels

Manual test: 90-min test by either pushing button or using remote control*

AutoTest: 90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)

IR Remote*: for Mode change, ON, OFF, Test, Dim and AutoTest Enable/Disable

Cut-out: Ø 110 mm


Standards: TIS 1955-2551, ISO 9001:2015

*Remote control not included in the package


*รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์

Model	Rated Beam Angle	Lamp Rated Power	Rated Backup Time	Battery	Remote Support	Dimmable	Installation		
NGL-D-LT09W3K0-R-LG	120°	9 W	3 hrs	Lithium iron phosphate 3.2 V 3600 mAh	Yes	Yes	ฝังฝ้า		
NGL-A-LT09W3K0-R-LG							ติดเพดาน		
NGL-D-LT09W3K0-R-MG	55°				Yes	Yes	Yes	Yes	ฝังฝ้า
NGL-A-LT09W3K0-R-MG									ติดเพดาน

NIGHT LIGHT MODE

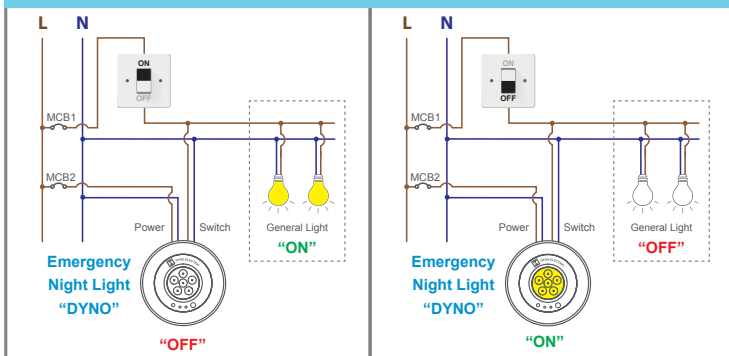

DOWNLIGHT MODE

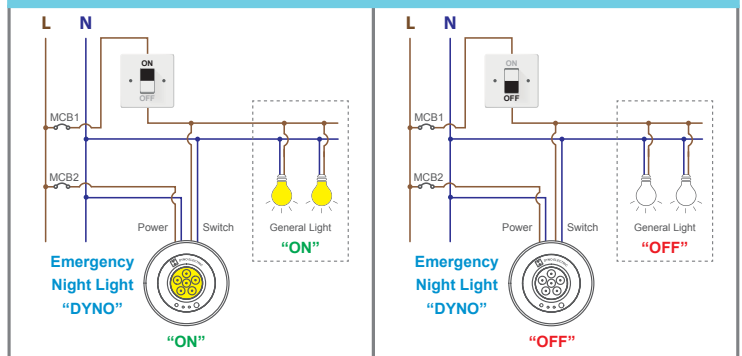

ไฟฉุกเฉินที่ใช้ประโยชน์ได้...ทุกวัน